



Swing

Scheda tecnica



Elementos antivandálicos



Due zone temperatura



Materiale vetrina



Protocolli compatibili



Selezione numerica



300 Kg



500 W

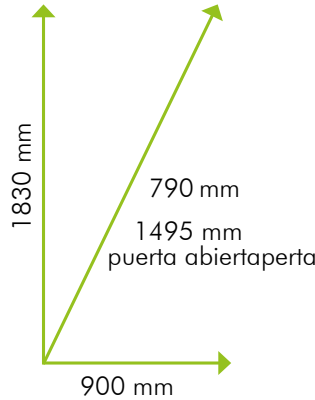


Immagine puramente indicativa.



Tutta la gamma Swing utilizza unità refrigeranti con gas R290. Si tratta di un gas refrigerante naturale, utilizzato comunemente nella refrigerazione commerciale e domestica (banchi frigo/freezer e frigoriferi domestici). Oltre ad avere un elevato potere frigorifero, ha un bassissimo impatto ambientale (ODP - Ozone Depletion Potential = 0). Utilizzando questa tecnologia recepiamo con ampio anticipo la richiesta dell'Unione Europea che mette al bando i dannosi gas HFC a partire dal primo Gennaio 2022.




I nostri prodotti sono certificati IMQ, un marchio che attesta la rispondenza delle nostre apparecchiature alle normative europee, garantendone sicurezza e affidabilità. Con il pieno rispetto delle Direttive e Normative Europee l'azienda garantisce la sicurezza dei consumatori attraverso una verifica del prodotto prima che venga immesso sul mercato e una sorveglianza costante della produzione.

Swing Food 6-44 cod. 9E0200

N° selecciones 44
 Snack 20
 Botellas 8
 Food 8

Capacidad 360
Bandejas 6

Temperatura de conservación de los productos
 Zona food 0-4°C
 Zona snack 8-15°C

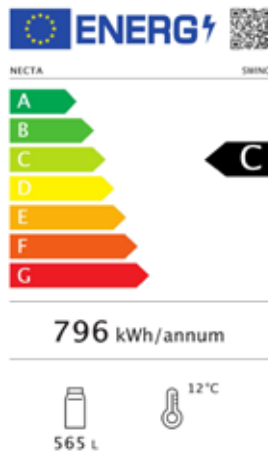

8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	10	10	15	15	7	7
13	13	13	13	13	13	13	13
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6

Snack 216 Food 48 Botellas 48 Latas 48

Accesorios de serie

- Zona entrada de monedas antivandálica.
- Kit fotocélula.
- Display de precios.
- Teclado capacitivo.
- Alfombrilla cajón de recogida.

