



Necta

EVOCA Germany GmbH
Lochfeldstraße 28 | 76437 Rastatt | Tel. +49 72 22 955 0
necta.evocagroup.com



Evoca Spa behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen im Rahmen einer sich kontinuierlich weiterentwickelten Designpolitik zu ändern.

BARISTA 200

Kaffeegenuss in kompaktem Format

Necta



Kaffeegenuss in kompaktem Format

enjoy
your
moment

Die überragende Tassenqualität der Necta-Reihe in einem kompakten und vielseitigen Format, ideal für kleinere Standorte

Unverwechselbare Produkteigenschaften

Platzsparende Vielseitigkeit

- Installation auf einem Unterschrank für die kompakteste Stellfläche auf dem Markt.

Schnelles und intuitives Benutzererlebnis

- Ein robustes Tastenfeld bietet 10 intuitive Direktwahlmöglichkeiten.
- Sichtbare Kaffeebohnen in einem transparenten Bohnenbehälter, unterstreichen den Kaffeegenuss optisch.

Highlights der Barista Linie

Garantierte Leistung


- Bewährte und weltweit anerkannte Zuverlässigkeit macht Necta zu einer zuverlässigen Wahl für qualitätsbewusste Operatoren.
- Außergewöhnliche Kaffeequalität in der Tasse dank der patentierten Z4000-Brühgruppe, die in verschiedenen Versionen für jeden Geschmack erhältlich ist.

Nachhaltige Exzellenz

- Entwickelt mit biokreislauffähigen Kunststoffen, bis zu 96% recycelbare Komponenten und 100% recycelbare Verpackungen.
- Die branchenführenden ESG-Zertifikate belegen die führende Rolle von Evoca im Bereich der Nachhaltigkeit.



Technische Daten und Abmessungen

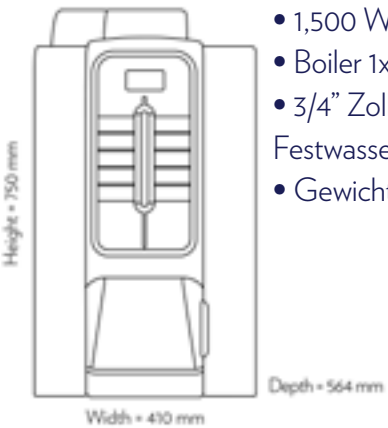


- 230 V / 110 V
- 50 Hz / 60 Hz
- 1,500 W | 1,900 W
- Boiler 1x0,2L
- 3/4" Zoll [15 mm]
- Festwasseranschluss
- Gewicht 42 kg



CO2-Bewertung des Produkts

CO2-Fußabdruck

- Pro Jahr: 185 kgCO2eq
- Cradle to cradle: 1,293 kgCO2eq

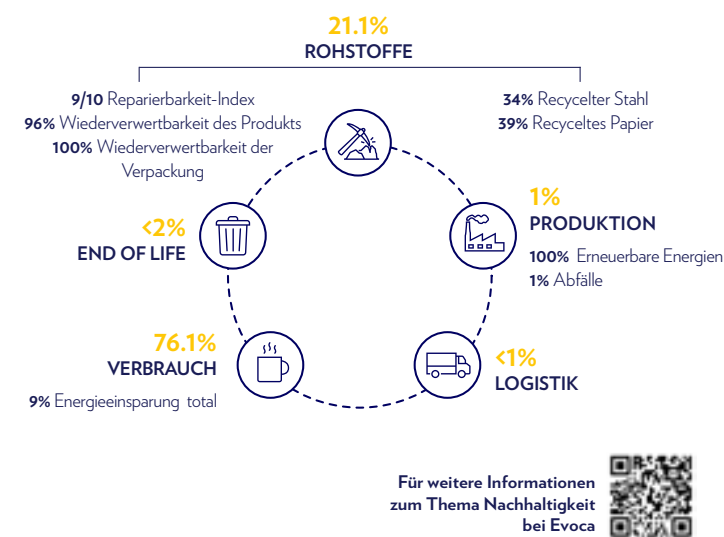

Spezifikationen

- Layout: ES
- Tastatur mit 10 Direktwahlmöglichkeiten.
- Z4000 Brüher
- Becherkapazität: 200
- Kapazität Kaffeebohnenbehälter: 1.2 kg
- 24 V einstellbare Mixermotore mit variabler Geschwindigkeit
- Bis zu 4 Instant Kanister

Energieeffizienz (Klasse A)

ENERGY CONSUMPTION

